

Storm Lighting Enclosures



Storm 5000 Enclosure

STORMアーキテクチャルグレードエンクロージャーシリーズは、エリプソイダルスポットライトやエフェクトプロジェクターをあらゆる天候から守り、最適なパフォーマンスと器具寿命に寄与します。**Storm**のエlegantなデザインは建築プロジェクトに最適です。

Tempest Stormエンクロージャーは、ハンドメイドのファイバーグラス製品で、750wまでのエリプソイダルスポットライトやエフェクトプロジェクター用のウェザープロテクションです。

Stormエンクロージャーは手塗りのウレタンエナメル塗装で特別色も可能です。

構造	非腐食ファイバーグラスコンポジットボディ コーティングスチールとアルミニウム構造
ガラス	テンパーオプチカルガラスウィンドウ
取付	1/2" M12 ボルト付ヨークマウント
仕上	ウレタン下塗りコート仕上。標準色は白、黒、シルバー。特別色はご相談下さい。
冷却	ハイパワーACファンで1-2秒間隔で換気
電気部	ケーブルグランド/フレキシブルコンディクトで灯具 サプライとエンクロージャーファンサプライの入線
DMX	灯具コントロール用のDMX配線アクセス
電源	100-120V又は200-240VAC、 50/60Hz、エンクロージャー及び灯具用シ ングル又はスプリットフィード配線
灯具電源出力	IEC 3ピンレセプタクル(定格10A 230V, 15A 120V)。プラグ付属。
方向	水平、+/-80度

灯具タイプ:

Storm 5050 Source 4 19-50"
Rosco X-Effect
又は同等品

Storm 5000 ETC Source 4 LED
Source 4 10"
Source 4 Zoom
.又は同等品

Approvals ETL to UL508, NEMA type 3R, CE

発注 発注時に灯具タイプとエンクロージャー塗装色を指定して下さい。


Part Number Guide

5050.IN	Storm 5050, 230VAC
5050.US	Storm 5050, 120VAC
5000.IN	Storm 5000, 230VAC
5000.US	Storm 5000, 120VAC

寸法


Storm 5000

重量：42lb/19kg

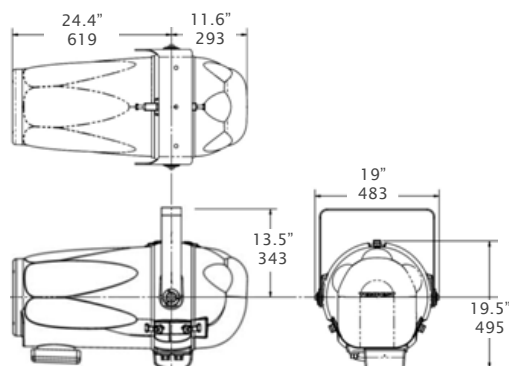

Storm 5050

重量：40lb/18kg

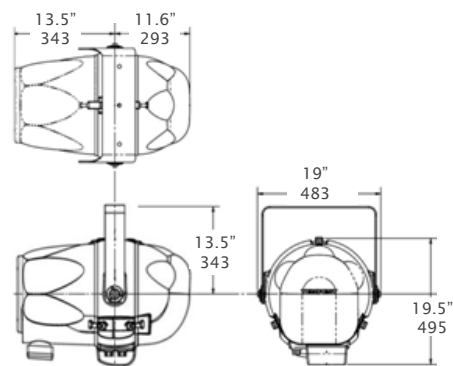


アッセンブリー

ヨークでスイング

取外可能エンドキャップ



灯具へのオープンアクセス



フィルター付吸入口



テンパーガラスウィンドウ

排気口

梱包重量・寸法

Stormエンクロージャーは2梱包で出荷されます：

カートン1 24"x20"x20"(h), 25lb

61 x 51 x 51cm, 11kg

カートン2 24"x20"x20"(h), 25lb

61 x 51 x 51cm, 11kg

Schedule B Export Code: 8536.30.0000

取扱説明書

より詳細な情報及び設置・操作方法に関しては、Storm取扱説明書を
www.tempestlighting.comからダウンロードして下さい。

Technical Supply Japan Co., Ltd.
 株式会社 テクニカル サプライ ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
 TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402
<http://www.tsjnet.co.jp>

Made in the USA

©Tempest Lighting, Inc., October, 2012

In the interest of continuous product improvement, specifications are subject to change without notice

Tempest Lighting, Inc.,

13110 Saticoy Street, Unit C, North Hollywood, CA 91605, USA

www.tempestlighting.com info@tempestlighting.com

t: +1 818 787 8984 f: +1 818 982 5582

TEMPEST
 lighting inc.